



KNUTSELIDEE

N°200.240- ZAKJE

MOEILIKHEIDSGRAAD: *eenvoudig*



BENODIGDE TIJD: *ca. 2 uur*



 **Aduis.**

# Zakje

met stofverfkleuren  
en sprookjeswol

## Materiaal:

♥ STOFFEN ZAK

♥ SCHUIM

♥ VILTEN WOL

♥ WOL

♥ STOFVERF

♥ VILTENAALD


♥ CIRKELVORMIG WEEFGETOUW

♥ SPULDEN

♥ KARTON

## Werkwijze:

1. Span de **ronde weefraam** op (Instructies hiervoor vind je in de sjablonen) en begin met het weven. Weef door totdat je de grootte van het sjabloon hebt bereikt. Als afsluiting weef je een rij **viltwol**.

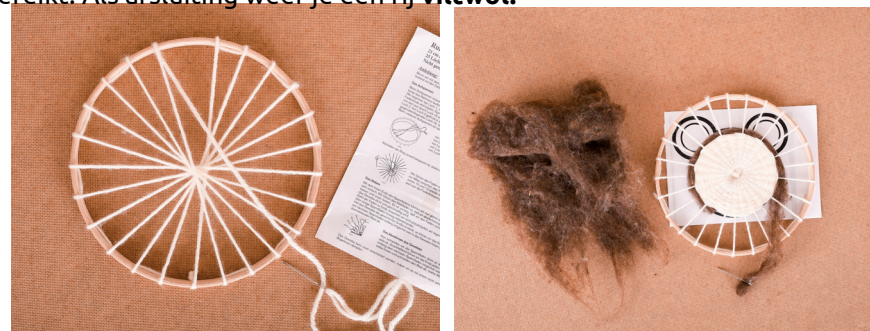

Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: [www.aduis.com](http://www.aduis.com)

2. Werk alle draden aan de achterkant af, knip de draden aan het weefraam af en werk ze aan de achterkant af.

**Tip:** Je weefwerk ligt platter als je het lichtjes met een strijkijzer stoomt.

3. Leg het geweven deel op de tas, zet het vast met spelden en teken de oren met een potlood. Leg het **schuimrubber** onder het motief en vilt de binnenkant van de oren. Vilt nu nog een donkerbruine streep rondom het hele sjabloon.




4. Vilt nu het **gezicht** en trek het schuimrubber uit de tas.

5. Leg nu je karton in de tas en schilder het **klaprozenveld** erop.



KNUTSELIDEE

N° 200.240 - ZAKJE

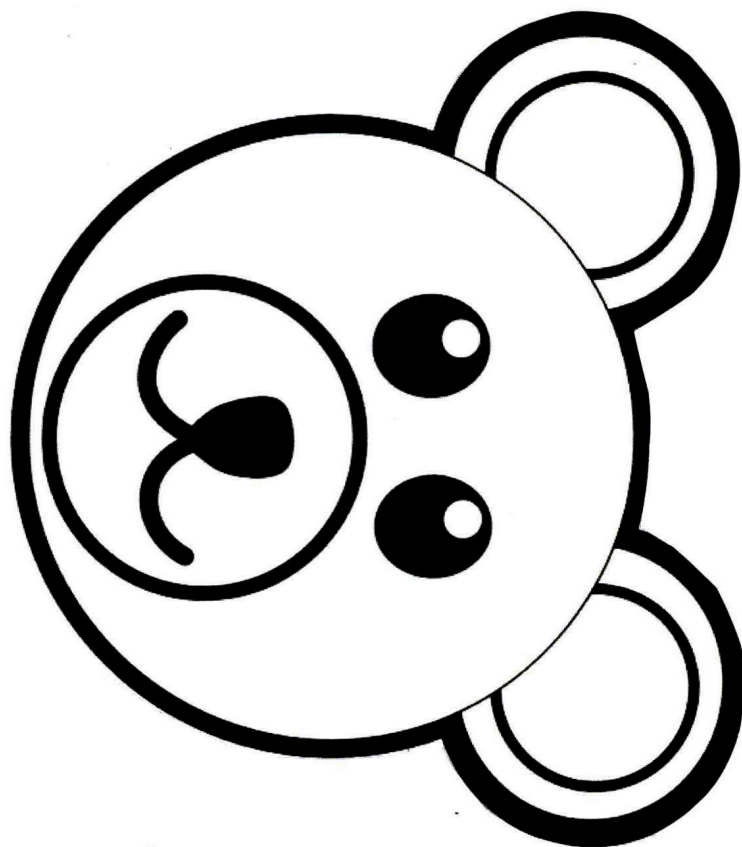

## Wooden Round Weaving Frame

21 cm diameter, 17 mm wide,  
25 holes (distance 20 mm), needle.  
Not recommended for children under 3.

### Instruction:

Before spanning mark the holes continuously from 1 to 25.

### Spanning

While spanning take care all tension threads are going across the top edge.

Start at hole 1 and pull the thread from the inside through the hole and tie the end of the thread with a double not. Pull the thread over the frame to hole 14. Lead the thread from the outside trough hole 14 and from the inside trough hole 15. Continue spanning from hole 2 to hole 3 and to hole 16 in the same way.



After finishing hole 13 should be leftover.



from hole 3 to hole 16  
from hole 17 to hole 4  
from hole 5 to hole 18  
from hole 19 to hole 6  
from hole 7 to hole 20

from hole 21 to hole 8  
from hole 9 to hole 22  
from hole 23 to hole 10  
from hole 11 to hole 24  
from hole 25 to hole 12

Pull the thread from hole 12 to hole 13 and then to the middle of the weave. Lead the thread on the side of hole 1 and 25 down and on the side of hole 12 and 13 back to the top. Knot the thread on a tension thread and cut the leftover thread.

### Weaving

Put the needle with the thread in the middle (making a knot at the beginning of the thread is not necessary) and weave over and under the top tension threads. Pull the thread always tight and press the result to the middle. If you start a new thread or a new colour put the new thread some centimeter over the end of the old thread. When the desired diameter is reached pull the thread along one tension thread as far as possible into the weave and cut the leftover thread.



At the end cut all tension threads nearby on the inside of the frame and pull the threads as far as possible into the weave and cut the leftover thread.

## Métier à tisser rond en bois

Diamètre: 21 cm, épaisseur: 17 mm,  
25 trous (espace entre les trous: 20 mm), aiguille.  
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans!

### Mode d'emploi:

Avant de tendre le fil de chaîne numérotez les trous de 1 à 25.

#### Tendre le fil chaîne

Faites attention que les fils de chaîne passent toujours par le bord supérieur du métier à tisser. Commencez à tendre le fil de chaîne en le passant par le trou n°1 de l'intérieur par l'extérieur et nouez le bout. Passez le fil dans le trou n°14 de l'extérieur par l'intérieur et ensuite dans le trou n°15 par l'extérieur. Passez le fil par le trou d'en face (n°2) et continuez de la même manière (voir image 1). Tendez le fil chaîne sur le métier comme suit:



du trou n° 3 au trou n° 16  
du trou n° 17 au trou n° 4  
du trou n° 5 au trou n° 18  
du trou n° 19 au trou n° 6  
du trou n° 7 au trou n° 20

du trou n° 21 au trou n° 8  
du trou n° 9 au trou n° 22  
du trou n° 23 au trou n° 10  
du trou n° 11 au trou n° 24  
du trou n° 25 au trou n° 12

Vous obtenez ainsi une étoile de 25 fils de chaîne.



Pour terminer, passez le fil du trou n°12 par le trou n°13 et faites le suivre ensuite au milieu du tissage vers le bas entre les fils 1 et 25 et de nouveau vers le haut entre les fils 12 et 13. En serrent le fil vous obtenez le croisement des fils au milieu du métier à tisser.

#### Tisser avec le métier à tisser rond

Vous pouvez commencer à tisser avec le bout du fil de chaîne. Passez le fil de trame à travers le fil de chaîne de manière que les deux fils soient entrelacés. Faites attention que le fil de trame soit bien serré afin d'obtenir un tissu dense et régulier.

Pour changer le fil de trame il n'est pas nécessaire de nouer le bout du premier fil au deuxième fil. Il suffit de passer les 2 bouts parallèlement pendant quelques centimètres à travers les fils de trame. Une fois obtenu la dimension souhaitée, passez le bout du fil de trame le long du fil de chaîne voisin vers le milieu du tissage et coupez ensuite le bout qui dépasse.



#### Finitions

Coupez les fils de chaîne à l'intérieur du métier. Introduisez ensuite les bouts obtenus le long des fils de chaîne voisins vers le milieu du tissu. Coupez les bouts qui dépassent.

Afin d'obtenir un résultat idéal repassez le tissu avec un fer à vapeur en réglage doux.